

PFEIFER

Sie sind hier: Seilanwendungstechnik » Seilendverbindungen » Gebräuchliche Seilendverbindungen

Seilendverbindungen

Gebräuchliche Seilendverbindungen


- Keilendklemme mit Bolzen für Drahtseile
- PFEIFER Taschenschloss
- Schlossvergeschützte PSH

Mit den richtigen Fittings machen wir das Seil fit für Ihre Anwendungen.

Wir legen die passende Endverbindung für Ihre Seile je nach Einsatzbereich aus. Für spezielle Anwendungen unterbreiten wir Ihnen gerne auf Anfrage ein Angebot.

Gebräuchliche Seilendverbindungen

Hier die gebräuchlichsten Seilendverbindungen:

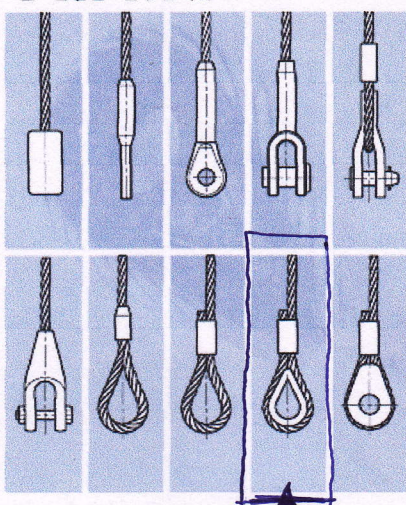

Bitte beachten Sie:

Die meisten Seilendverbindungen führen zu einer Reduzierung der Mindestbruchkraft des Seiles.
Bei Berücksichtigung der verbleibenden Mindestbruchkraft können Sie den für Ihre Anwendung erforderlichen Seilennennendurchmesser ermitteln.

Dabei beraten wir Sie gerne:

Telefon: +49 (0)8331/937-112
 Telefax: +49 (0)8331/937-380
 E-Mail: seile@pfeifer.de

Osen innen Durchmesser 13 mm